


# G04 PRO シリーズ

最大流量 : 11.2 l/min  
最大圧力 : 17.2 MPa

**WANNER™** HYDRA-CELL® PRO  
SEAL-LESS PUMP TECHNOLOGIES

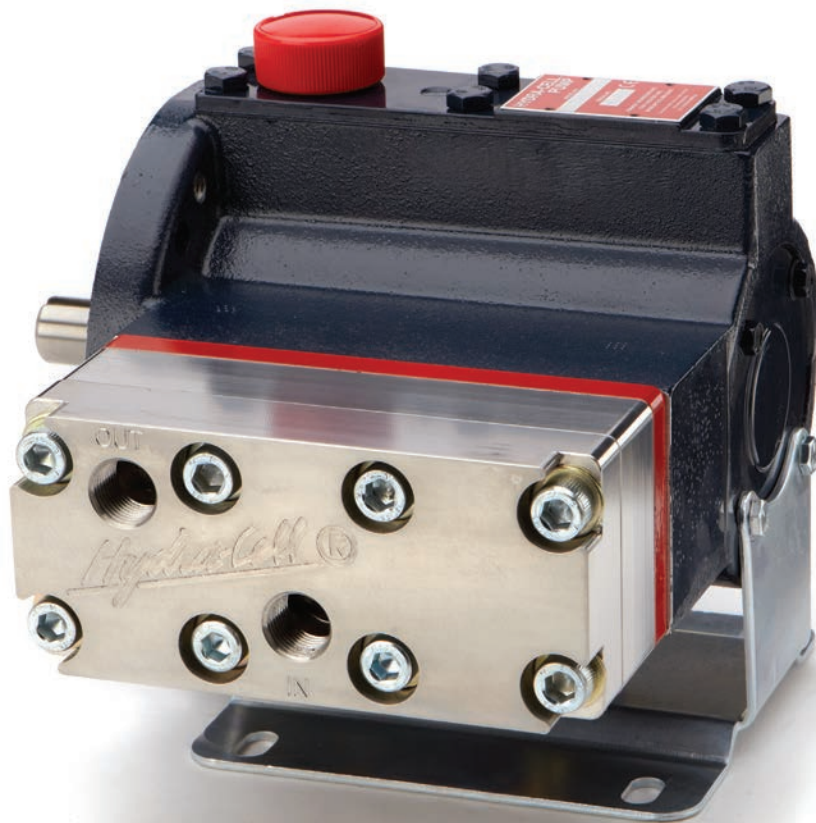

UK  
CA CE

G04 316Lヘッド仕様

## 高圧ポンプに求められるパフォーマンスと効率の新たなスタンダード

- API675に規定される定量精度、比例精度、再現精度を上回るAPI674に準拠したシールレスポンプ。
- ロスのない容積変動作用により90%以上のポンプ効率を実現。高圧低回転運転時の大幅な改善を実現。
- リーク、摩耗、交換の原因となるメカニカルシール、カップ、パッキンが無いためメンテナンスに伴う作業工数、修理費、停止時間の削減が可能。
- 送液体を100%封じ込め可能。リークによる周辺機器の劣化、汚染、環境リスクの予防が可能。
- 特許取得済油圧オイル制御機構により負圧条件でのダイヤフラムの破損を防止。
- 吸込配管内が空状態でも問題無くポンプ運転可能。
- 低せん断特性が求められる液、高粘度液、腐食性の高い液、研磨液、スラリー液、異物を含む液にも対応。
- オーナーシップコスト(導入、運転、日常点検、定期点検および電力コスト)の削減が可能。

**WANNER™**


# G04 Pro シリーズ | 性能

## 性能

型式	最大回転数 rpm	最大流量 @17.2 MPa l/min	許容吸込 圧力 MPa	最大圧力 MPa
G04-X	1750	11.2	3.4	17.2
G04-E	1750	7.7	3.4	17.2

特に明記されない限り、性能および仕様定格はG04型に適用されます。

## 性能曲線

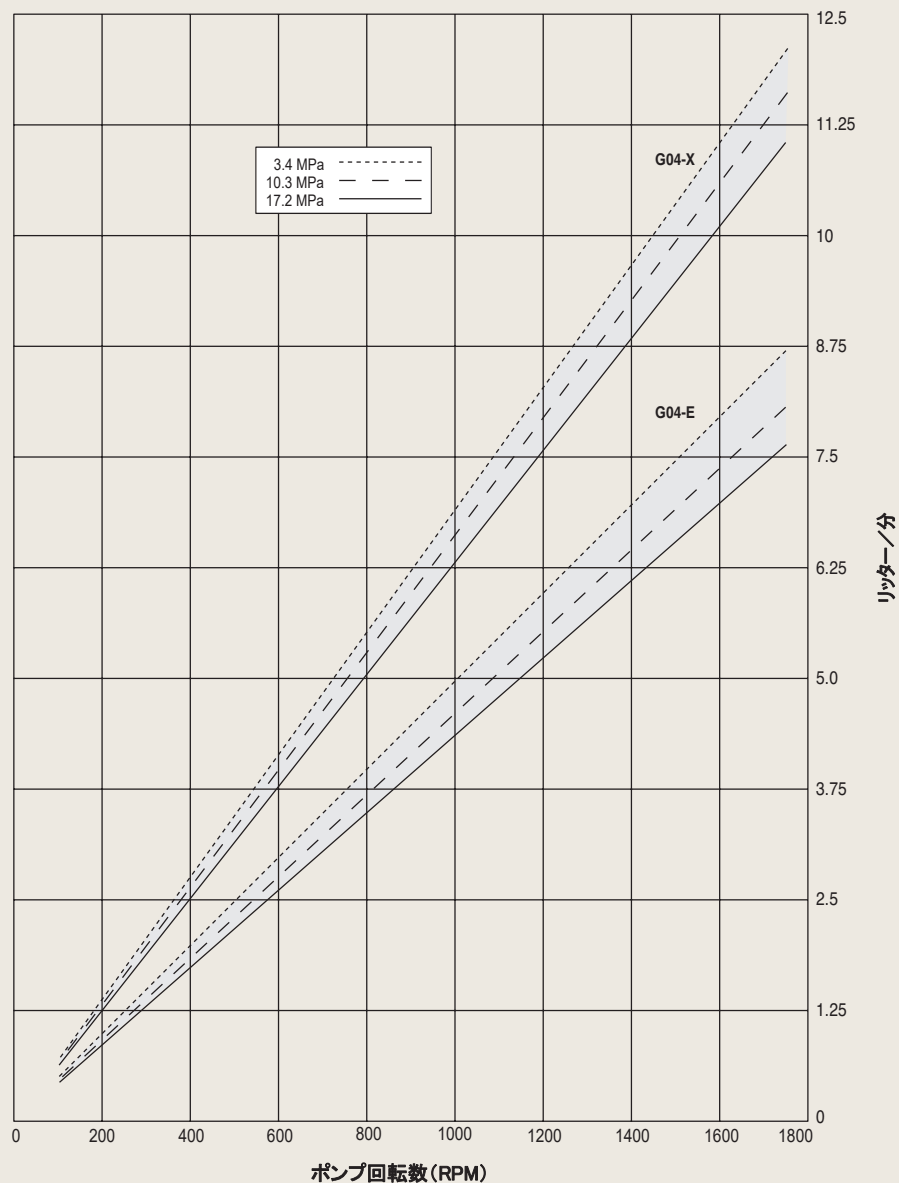

ワーナーエンジニアリング社の継続的な商品改善プログラムにより、仕様およびその他データは変更されることがあります。

# G04 Pro シリーズ | 仕様

## 定格流量 @17.2 MPa

型式	rpm	l/min
G04-X	1750	11.16
G04-E	1750	7.71

## 吐出量(1ストロークあたり) @3.4 MPa

型式	liters/rev
G04-X	0.0070
G04-E	0.0050

## 吐出量(1ストロークあたり) @10.3 MPa

型式	liters/rev
G04-X	0.0067
G04-E	0.0047

## 吐出量(1ストロークあたり) @17.2 MPa

型式	liters/rev
G04-X	0.0064
G04-E	0.0044

最大圧力 17.2 MPa

許容吸込圧力 3.4 MPa

許容最高液温 121°C  
71°C以上でのご使用の際はご相談ください。

許容粒径 200 ミクロン

入口接続 1/2 インチ BSPT

出口接続 1/2 インチ BSPT

シャフト径 22.2 mm


シャフト回転方向 可逆(CWおよびCCW)

ベアリング 精密ボールベアリング

オイル量 1.05 L

重量 16.8 kg

## 必要吸込ヘッド (NPSHr)

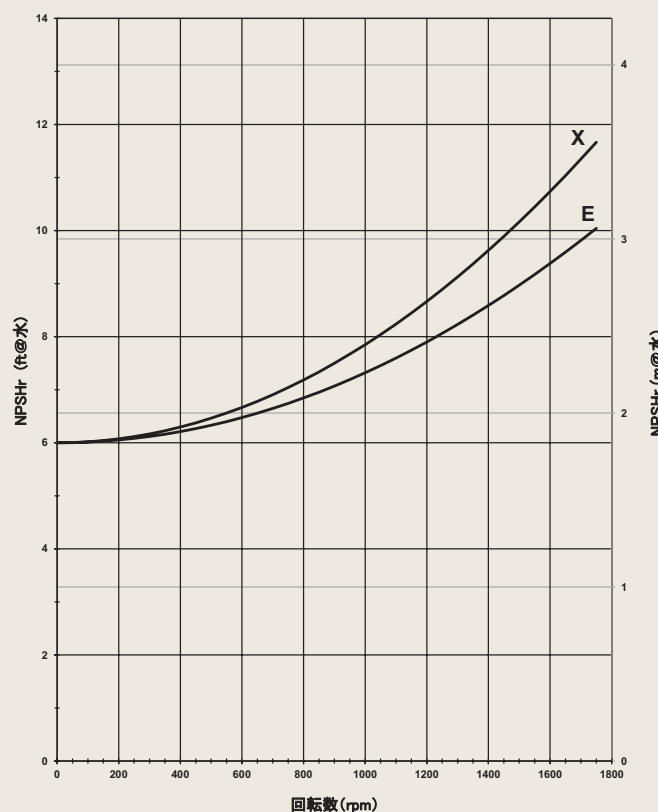

## 自吸特性

各ハイドラセルポンプの自吸性能は、ご使用となるポンプ型式、カム種、回転数、液特性等により異なります。ご使用となる環境で正しくポンプを自吸させるためには、サービスマニュアル記載の供給タンク～ポンプ間の吸込抵抗および加速ヘッドの記述をご確認の上、それらの数値とNPSHrを比較してください。

## 軸動力計算式

$$\frac{6 \times \text{rpm}}{84,428} + \frac{\text{l/min} \times \text{MPa}}{51.1} = \text{軸動力 (kW)}$$

インバータ制御する際は、軸動力からトルクを計算し、運転条件の上限、下限において選定モータの出力トルクがポンプの必要トルクを上回るようにして下さい。ご不明な際は当社(株)サンコーまでご相談ください。



## プーリーサイズ選定式

$$\frac{\text{モータプーリー OD}}{\text{ポンプ rpm}} = \frac{\text{ポンププーリー OD}}{\text{モータ rpm}}$$

ワーナーエンジニアリング社の継続的な商品改善プログラムにより、仕様およびその他データは変更されることがあります。

# G04 Pro シリーズ | 寸法図

G04型 mm

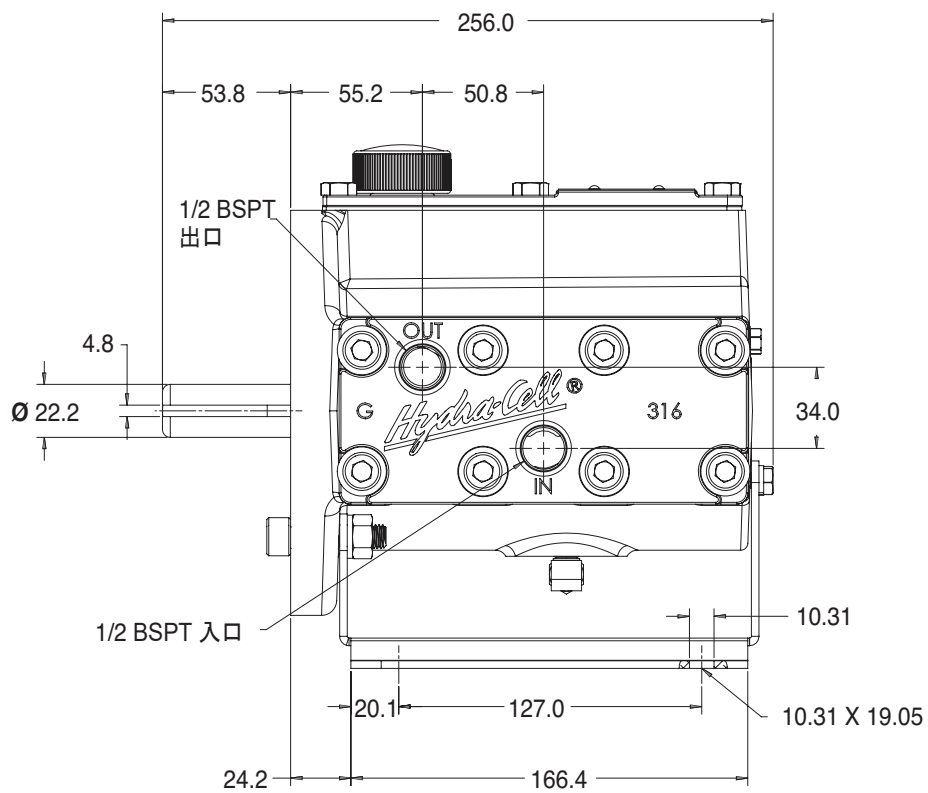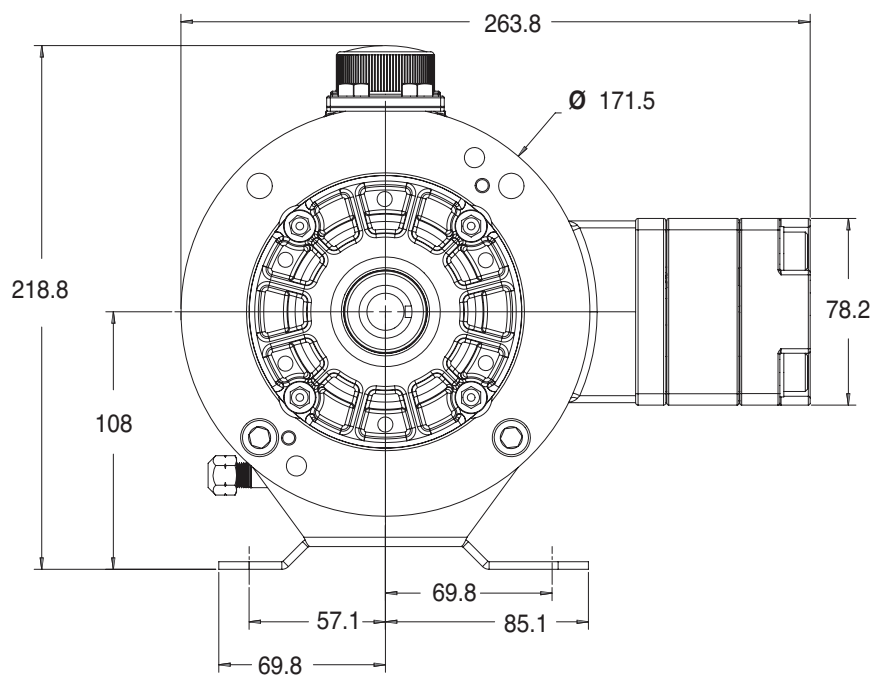

注意: 図面寸法は参考値です。寸法の詳細は別途お問合せ下さい。


# G04 Pro シリーズ | アダプタ／バルブ

## ポンプ／モータアダプタ mm

部品番号: A04-003-1202

対応わく番: 80M-90L


※NEMAモータ用はご相談下さい。

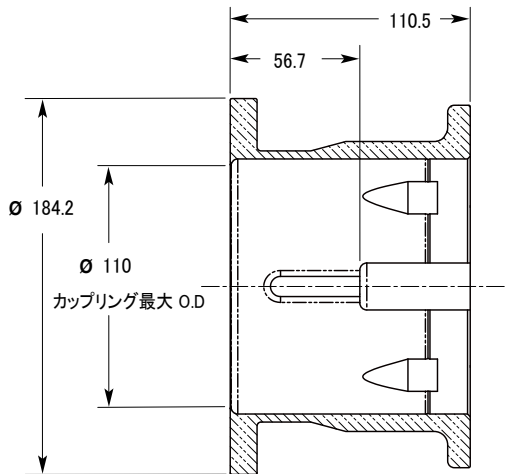

部品番号: A04-004-1202

対応わく番: 100L-112M

※NEMAモータ用はご相談下さい。

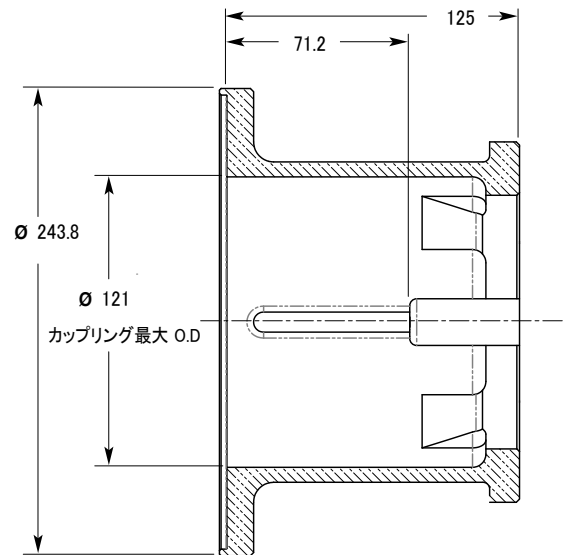

## 対応リリーフバルブ

シールレス式 C62型バルブは  
ハイドラセルPRO G04シリーズの  
圧力制御に最適です。  
特に高圧用途や異物を含む液で  
その性能を発揮します。



商品の詳細、選定方法、およびご注文方法につきましては(株)サンコーまでお問合せ下さい。

# G04 Pro シリーズ | オプション

以下ご希望の際はお問合せ下さい。

- モーター架台、その他ポンプ周辺機器
- 油圧部オイルの選定およびその他ポンプ仕様
- 装置設計および設置に関するアドバイスならびにサポート、その他ポンプ選定時の技術サポート



G04 (SUS316Lヘッド仕様)



G04 (真鍮ヘッド仕様)

# G04 Pro シリーズ | 型番構成

## 型番の説明

G04シリーズの型番はお客様の用途ごとに選定する部品および材質からなる8桁のアルファベットを含む12桁となります。例: G04XDBTHFECG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G	0	4		D							

桁数	型番	内容
1-3	G04	<b>ポンプ型式</b> 中実軸タイプ (BSPT 接続)* <small>*ポンプモーターアダプタは別にご注文下さい。</small>
4	X E	<b>カム種</b> 11.2 l/min @ 1750 rpm 7.7 l/min @ 1750 rpm
5	D	<b>ポンプヘッド仕様</b> BSPT 接続
6	B S T	<b>ポンプヘッド材質</b> 真鍮 SUS316L ハステロイC
7	E G J P T	<b>ダイヤフラム &amp; Oリング材質</b> EPDM (EPDM専用オイルが必要 / 型番12桁目: J) FKM PTFE ネオプレン ブナー-N
8	D H N T	<b>バルブシート材質</b> タングステンカーバイド 17-4PHステンレス (SUS630) ナイトロニック50 (SUS316相当) ハステロイC
9	D F N T	<b>バルブ材質</b> タングステンカーバイド 17-4PHステンレス (SUS630) ナイトロニック50 (SUS316相当) ハステロイC

桁数	型番	内容
10	E T	<b>バルブスプリング材質</b> エルジロイ (SUS316相当) ハステロイC
11	C H M P T Y	<b>バルブスプリングリテーナー材質</b> セルコン (POM) 17-7ステンレス (SUS631) PVDF ポリプロピレン ハステロイC ナイロン (Zytel®)
12	G J K	<b>油圧部オイル</b> 5W30 低温液・高負荷運転用合成オイル 20-wt EPDM 専用オイル フードグレードオイル

## 全世界70か国以上のサービス拠点



グローバルセールス & テクニカルサポート

**北米・南米**

- Minneapolis, Minnesota USA
- Wichita Falls, Texas USA
- São Paulo, Brazil
- Buenos Aires, Argentina

**欧州・中東・アフリカ・オーストラリア**

- Hampshire, United Kingdom
- Cairo, Egypt
- Remagen, Germany

**アジアパシフィック**

- Kowloon, Hong Kong
- Shanghai, China
- Jakarta, Indonesia

**インド**

- Mumbai, India
- New Delhi
- Bangalore
- Gujarat

## Wanner 直営オフィス

グローバルセールス & テクニカルサポート

**WANNER ENGINEERING, INC.**

本社工場

Minneapolis, Minnesota USA  
t: 612-332-5681  
e: sales@wannereng.com  
Hydra-Cell.com

**リージョナルオフィス**

Wichita Falls, Texas USA  
t: 940-322-7111  
e: sales@wannereng.com

**ラテンアメリカオフィス**

São Paulo, Brazil  
t: +55 (11) 99582-1969  
e: mmagoni@wannereng.com  
Hydra-Cell-Pumps.com.br

**WANNER INTERNATIONAL, LTD.**

UKオフィス

Church Crookham,  
Hampshire UK GU52 8BF  
t: +44 (0) 1252 816847  
e: support@wannerint.com  
Hydra-Cell.co.uk

**WANNER PUMPS, LTD.**

香港オフィス

Kowloon, HONG KONG  
t: +852 3428 6534  
e: sales@wannerpumps.com  
WannerPumps.com

Shanghai, CHINA

t: +86-21-6876 3700  
e: sales@wannerpumps.com  
WannerPumps.com

**WANNER INDIA PVT. LTD.**

インドオフィス

Mumbai, INDIA  
t: +91 (22) 22044766  
e: support@wannerindia.com  
WannerIndia.com



日本総輸入・販売元



株式会社サンコー  
〒224-0044 神奈川県横浜市都筑区川向町1316-1  
電話：045-475-4811 ファックス：045-475-4830  
www.sanko-ltd.co.jp